Barrier-type washer-extractor

バリア式水洗機

人間工学に基づいた設計で、使いやすさを追及。
多様なプログラム設定など
作業者の負担を軽減させます。




Barrier type 水洗機

WNB600

Barrier type

1 バリア式洗濯システム採用。


清潔域(クリーンゾーン)と汚染域(ダーティゾーン)を隔離することにより、洗浄済みの被洗物の汚染を防ぎます。衛生管理が求められる工場をワンランク上の衛生管理とコスト管理の実現を促進します。

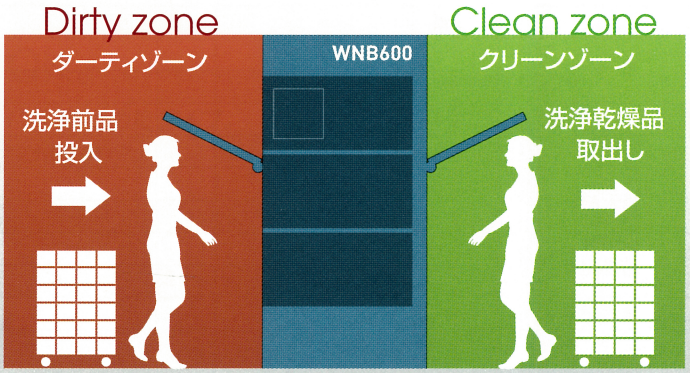

Big inlet

2 大きな開口口で出し入れが容易

開口口が広い為、洗濯物の出し入れを容易に行えます。

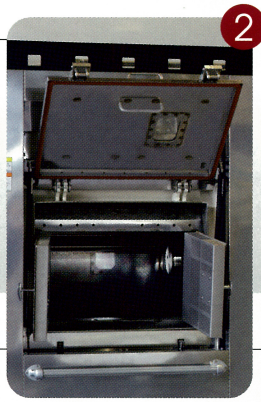


Oil seal protection

3 オイルシール保護

製品の主軸オイルシール保護のためオイルを各工程ごとに給油します。
タンク内のオイルが少なくなった場合、液晶パネルにてオイルがなくなったことをお知らせします。





Touch panel　タッチパネル　タッチパネルで操作性が充実!











細かい設定でこだわりの洗浄が可能

- 100通りのコース設定が可能
- コース別に全15工程の設定が可能
- 助剤ポンプ8連対応
- USBを使用してコースのコピーができます。


■仕様


型　式		WNB600
処 理 量	洗濯重量	60kg
ドラム寸法	直　径	Φ1070
	巾	900mm
	内容積	809リットル
機械最大寸法	高　さ	1985mm
	巾	1865mm
	奥行き	1630mm
ドラム回転	洗浄・乾燥回転	20～40rpm
	脱水回転	100～720rpm
遠 心 力	最高回転時	310G
回転周波数		12Hz
電源		3相　AC200V　60A
モータ		11kW　6P
水加熱熱源		温水&蒸気
給水配管	入口配管口径	Rc2（50A）
	供給圧力	0.1-0.3MPa.　14.5-43.5psi.　1-3bar
給湯配管	入口配管口径	Rc2（50A）
	供給圧力	0.1-0.3MPa.　14.5-43.5psi.　1-3bar
排水配管	出口配管口径	G4（100A）
蒸気配管	入口配管口径	Rc1（25A）
	供給蒸気圧力	0.5-0.6MPa.　72.5-87.0psi.　5-6bar
エアー配管	入口口径	Φ12
	エアー消費量	60L/min
	供給圧力	0.7～0.9MPa
環境温度		5～45℃
環境湿度		30～85%
機械重量		2600kg

■所要水量詳細

水　位	容量（ℓ）
1	58
2	91
3	131
4	177
5	226
6	278
7	333
8	390
9	447
10	505

■外形図


ダーティ側


クリーン側